

Muralla



gris




Systèmes de murs

A forme unique et agréable à l'œil. Son emploi judicieux préserve l'équilibre écologique des différences de niveau de votre terrain. Le mur de soutènement Muralla renforce vos talus et pentes. Le montage peut commencer. Pièce par pièce, suivant une maçonnerie à sec, le mur grandi en appui sur les remblais arrière. Des courbes à grands rayons sont réalisables. Il existe des demi-Muralla servant à décaler de moitié, une rangée sur deux. La finition et les teintes du Muralla le rendent facile à intégrer à tous les environnements. Il tolère des plantations dans la rangée de pose et les favorisent sur la dernière. Les éléments Muralla sont livrés par deux. Ce sont des pièces à fendre le long de leurs faces vues, avec un outil remis contre une consigne.

Schéma de pose:

Vous trouverez les instructions de pose dans la rubrique téléchargement sur notre site hpf.de

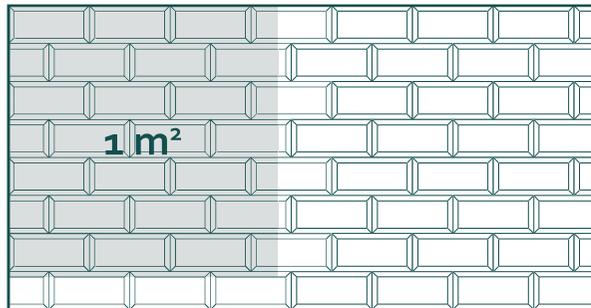

| Dimensions | Hauteur | Besoin par m ² | Poids par m ² | m ² par palette | Pièce par palette | Poids par pièce | Poids par palette | Vue | Texte d'appel d'offres Déclaration de performance |
|------------|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|--|
| 30 x 37 cm | 14 cm | 24 pcs | 840 kg | 1,25 | 30 | 35 kg | 1050 kg | éclaté | ✓ |