

# Verda



gris



anthracite



19,6 cm

16,9 cm



*Fabrication spéciale à partir de 300 m<sup>2</sup>*

## Pavés écologiques


La forme carrée du Verda s'emploie avec deux schémas de pose: les joints en damier ou les joints décalés. En pavage drainant, le schéma à joints en damier se pose mécaniquement. Pour un emploi judicieux du Verda, nous sommes à votre disposition pour l'étude de faisabilité par rapport à la perméabilité des sol.

### Schéma de pose:

Vous trouverez les instructions de pose dans la rubrique téléchargement sur notre site [hpf.de](http://hpf.de)




#### Pose décalée Joint à drain (1,3 cm)




Besoins: env. 22,8 pcs par m<sup>2</sup>

#### Pose en croix Joint à drain (1,3 cm)




Besoins: env. 22,8 pcs par m<sup>2</sup>

#### Pose en croix Joint à gazon (2,5 cm)



Besoins: env. 20,4 pcs par m<sup>2</sup>

#### Combi Joint à gazon-Joint à drain

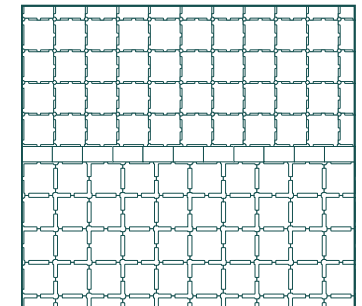

Dimensions	Epaisseur	Joint de drainage	Besoin par m <sup>2</sup>	Poids par m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> par palette	Pièce par palette	Rangée par palette	Poids par palette	Surfaces des pavés	Modèles d'arêtes	Pose mécanique	Texte d'appel d'offres Déclaration de performance Label écologique
19,6 x 19,6 cm (Drän)	8 cm	13 mm	22,8 pcs	168 kg	7,01	160	8	1190 kg	lisse	chanfrein	✓	✓
19,6 x 19,6 cm (Rasen)	8 cm	25 mm	20,4 pcs	150 kg	7,84	160	8	1190 kg	lisse	chanfrein	✗	✓